

Ariant Hygro ES

VMC Simple Flux hygroréglable suspendue, avec moteur EC très basse consommation



POINTS FORTS

- Fermeture rapide du caisson par clips.
- Conforme ErP 2018, certifié QB et Avis Technique.
- Utilisation continue sous 50°C.
- Moteur EC à très basse consommation.



Mise en œuvre

- Fixation suspendue par cordelette fournie.
- Prévoir des entrées d'air autoréglables ou hygroréglables dans les pièces principales.

Équipement standard


- Caisson PP robuste, couleur verte.
- Alimentation 230 VAC.
- Protection IPX4, classe d'isolation II.
- Ventilateur centrifuge à réaction à haut rendement en polypropylène.
- 6 orifices :
 - 4 entrées Ø 80 mm pour les sanitaires,
 - 1 entrée régulée Ø 125 mm pour la cuisine,
 - 1 sortie Ø 160 mm d'air vicié.
- 1 cordelette.
- Niveau de puissance acoustique bouche cuisine : 35,7 dB(A).



Bouches incluses dans les kits page 50.


Équipement en option

- Entrées d'air, bouches d'extraction hygroréglables, piquages Ø 80 mm.
- Conduits souples et accessoires.
- Chapeau de sortie de toiture.

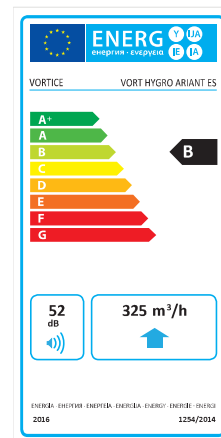

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	Ø	kg
VHRS	313,5	267	295	159	4

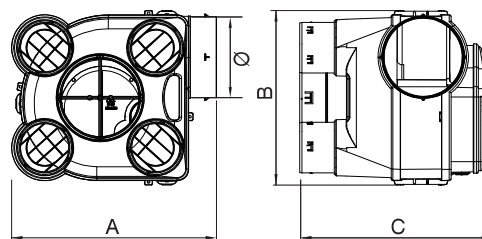

Description	Consommation (hygro B)	Multiple de commande conseillé	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
	W-Th-C (F1)				
VMC hygroréglable. Accessoires aérauliques fournis : • 3 bouchons Ø 80 mm • 1 cordelette	13,2	24	12202	VHRS	294,80

Accessoires cf page 51.